


LED-Deckenleuchte in bestechend flachem Design.

Der ideale Glühlampen- oder Halogen-Ersatz, eingesetzt an bestehende Hausinstallationen 230V oder Niederspannungsanlagen.

Die LigeroD2 für Innenbeleuchtungen: öffentliche & private Räume, Treppenhäuser, Korridore, Büros, Küchen, Restaurants ...

Die ausgeklügelte Konstruktion ergibt eine starke Lichtwirkung nach unten und blendfreies Licht seitlich.

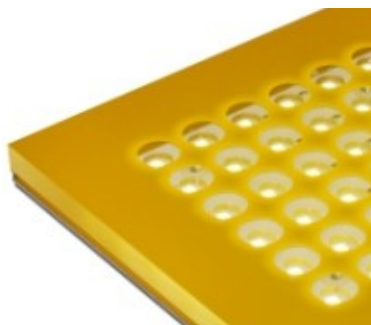

► raffiniert

Die Kombination von bearbeitetem Spezialacrylglas und Folie\* ergeben einen einzigartigen Lichtaustritt:

- Ungehindert nach unten
- Diffus auf die Seite für eine faszinierende Deckenausleuchtung

Wir bieten verschiedenen Farben & Muster. (Standard weiss)

Die effiziente Kühlung der LED ermöglicht eine LED-Lebensdauer von min. 50'000h. (L80/F10)

\* Patent pending

► Typen\*

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-0010	LigeroD2 148	680lm/4000K	148x148x16	24VDC; 6.1W
BI-005-0011	LigeroD2 148	680lm/4000K	148x148x40	230VAC; 9W
BI-005-0040	LigeroD2 210	1100lm/4000K	210x210x16	24VDC; 10.2W
BI-005-0041	LigeroD2 210	1100lm/4000K	210x210x40	230VAC; 13W

\*

BL-005-xxxx.**ww**

alle Ausführungen in warmweisser Lichtfarbe 3000 Kelvin erhältlich

BL-005-xxxx.**sw**

alle Ausführungen in sehr warmweisser Lichtfarbe 2700 Kelvin erhältlich

► flach

Nur 16mm Bauhöhe für die 24V Ausführung mit mitgelieferten Schrauben & Distanzhaltern oder 26mm mit dem praktischen Montagesupport (Zubehör).

Nur 40mm Bauhöhe für die 230VAC Version mit integriertem Netzteil im Gehäuse.


► bestechend

Beste Farbwiedergabe mit einem CRI grösser 85.


Beste Effizienz bis zu 111 Lumen pro Watt.

Höchste Farbkonstanz MacAdam 3.

ELUM-Daten verfügbar.

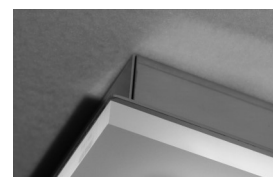

Integriertes Netzgerät bei 230VAC – Typen



Spezialausführung an Seilsystem 24VDC



Verschiedene Designs nach Ihrem Wunsch

Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C gem. unseren AGB, exWork, excl. MwSt.



### ► individuell




Gestalten Sie Ihre eigene Leuchte

Uni-Farben \*  
Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten

Schriftzug \*  
Bedrucken Sie die Leuchte mit Ihrem  
Firmennamen

Oder mit einem beliebigen Muster  
Einfarbiges Muster \*  
Mehrfarbiges Muster \*

\* Aufpreis auf Anfrage ab 10 Stück



### ► Zubehör

#### Support

Für die einfache Montage der Leuchten empfehlen wir den Einsatz des Montagesupports.

BestLight#:	Abmessung:	
BI-005-0001	148x10	(für Ligerod 148)
BI-005-0002	210x10	(für Ligerod 210)



Für einfachste & flachste Montage:  
Support anschrauben — ausrichten — anschliessen — Ligerod2 einklicken — fertig

#### Magnet Support

Einfache Montage mit dem Magnet Support

BestLight#:	Abmessung:	
BI-005-0003	Ø110	(für Ligerod 148)
BI-005-0004	Ø190	(für Ligerod 210)



#### Aqua Version

Alle Ausführungen sind in der Aqua Version für den Einsatz im Nassbereich (IP64) erhältlich. Bei dieser Ausführung beträgt die Bauhöhe plus 4mm.

BestLight#:	Ausführung:
BI-005-xxxx.wd	Ligerod2 148 / 210 24VDC
BI-005-xxxx.wd	Ligerod2 148 / 210 230VAC



Ligerod2 Aqua

#### Lichtfarben

Für spezielle Gegebenheiten liefern wir in verschiedenen Lichtfarben:

2700 Kelvin	SehrWarmWeiss	für sehr ruhige/behagliche Orte
3000 Kelvin	WarmWeiss	für ruhige/behagliche Orte
4000 Kelvin	NeutralWeiss	für Korridore, Büros, Küchen, Treppenhäuser

## ► Ansteuerung

Mit entsprechenden Betriebs -& Steuergeräten sind die Ligero's dimmbar.

## ► planen

Gerne erstellen wir eine exakte Lichtberechnung für Ihr Objekt. Informieren Sie uns über die Gegebenheiten des Raumes.

- Masse (lxbxh)
- Farbe von Boden, Wand & Decke
- Nutzungsart

Fragen Sie nach unseren Partnern in Ihrer Region für die Installation.

ELUM Dateien bei uns erhältlich

